



TECESpring

NEW

TECESpring Smart L

УМНЫЙ УНИТАЗ-БИДЕ



TECEspring Smart L: ИННОВАЦИИ ДЛЯ ПОВСЕДНЕВНОГО КОМФОРТА

TECEspring Smart L — новый унитаз-биде, который умеет заботиться о вашем комфорте: автоматизированные функции, кастомизация биде и фена, вариативность управления, безупречный уровень гигиены и надежности, и конечно — премиальный дизайн.

TECEspring Smart L: ВОЗМОЖНОСТИ БИДЕ

Параметры биде можно точно отрегулировать под индивидуальные потребности, поэтому его использование будет не просто гигиенической процедурой, но приятным ритуалом.

В TECEspring Smart L можно настроить температуру воды, ее напор и направление, а также уровень подогрева сиденья и температуру фена.



Регулировка воды



Температура: 6 ступеней



Напор 3 ступени



Направление струи: 5 позиций

Режимы омывания



Основной



Женский



Маятниковый

Комфорт



Подогрев сиденья: 6 температурных режимов и защита от ожогов



Сушка: 6 температурных режимов



Датчик ноги для поднятия и опускания сиденья



Ночная подсветка

Гигиена

- Форсунка омывателя и сиденье из антибактериального материала
- Плазменная стерилизация*
- Разрыв струи для предотвращения смешивания чистой и использованной воды

Энергосбережение

В режиме ожидания активируется режим энергосбережения и отключается подогрев сиденья

* Подробнее на странице 9

TECEspring Smart L:

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ЗАБОТА

Автоматический смыв

Производится после того, как пользователь встает с сиденья.

Ночная подсветка

Интеллектуальный режим или ручная настройка.

Подогрев сиденья

Шесть температурных режимов и защита от ожогов.

Энергосбережение

При использовании унитаза, режим энергосбережения автоматически приостанавливается и включается функциональный режим нагрева сиденья.


Открытие и закрытие крышки/сиденья

Крышка поднимается автоматически при приближении пользователя, а датчиком ноги поднимается сиденье. Когда пользователь уходит, крышка и сиденье опускаются автоматически.



Дисплей

Включается при приближении пользователя и отображает температуру воды и активные процессы.

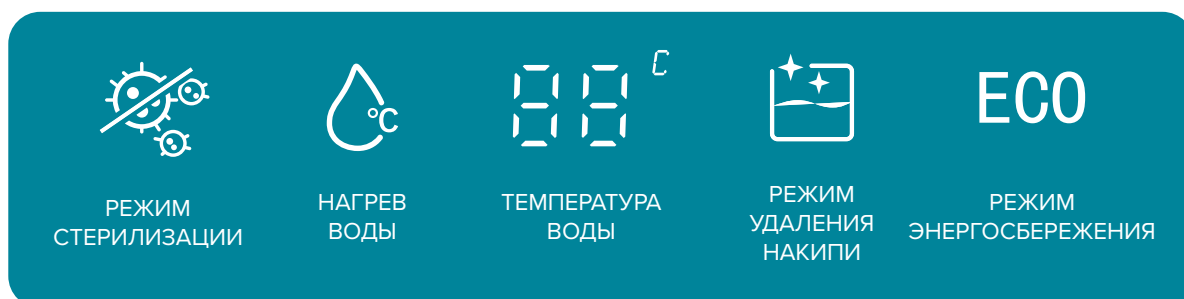

TECEspring Smart L: СОВРЕМЕННЫЙ СТАНДАРТ ГИГИЕНЫ И КОМФОРТА

Сочетание удобства, экономичности и экологичности сделало унитазы-биде новым эталоном в сфере личной гигиены. Во многих странах, особенно азиатских, они уже стали стандартом, и эта тенденция распространяется.

Что неудивительно: возможность поддерживать чистоту и свежесть в любое время дня повышает уровень комфорта, способствует лучшему самочувствию и положительно влияет на здоровье. Вместе с тем, развитие производственных технологий делает такие решения всё доступнее и надежнее.



Регулировка воды

- Температура: 6 ступеней
- Напор: 3 ступени
- Направление струи: 5 позиций
- Режимы: основной/женский/маятниковый



Форсунка омывателя

выполнена из антибактериального материала.

Эффективный и экономичный вихреобразный смыв VORTEX flush

Смыв VORTEX FLUSH с точно выверенной траекторией потока обеспечивает качественную очистку чаши наименьшим количеством воды.



Сушка

6 температурных режимов

Безободковая чаша

Можно помыть полностью, причем легко и быстро — в ней нет недоступных зон.

Материал унитаза-биде

Санитарный фарфор — более прочный, гигиеничный и долговечный, по сравнению с фаянсом.

TECEspring SMART L: ПЛАЗМЕННАЯ СТЕРИЛИЗАЦИЯ

В унитазе-биде TECEspring Smart L применяется инновационная технология плазменной стерилизации.


Технология плазменной стерилизации

Эта технология широко применяется в медицине и косметологии — областях, где, с одной стороны, крайне важна стерильность, а с другой — поверхность нельзя нагревать. Холодная плазма представляет собой поток ионизированного газа комнатной температуры. В результате воздействия высокочастотным радиоволновым излучением на обычный воздух образуются активные ионы кислорода и свободные радикалы, которые разрушают мембраны и структуру нуклеиновых кислот бактериальных клеток.



Преимущества плазменной стерилизации:

- **Быстро и просто:**
для того чтобы продезинфицировать унитаз, нужно просто нажать на кнопку — запустится цикл стерилизации, не требующий участия человека.
- **Эффективно:**
холодная плазма уничтожает все бактерии и вирусы, и при этом абсолютно безопасна для человека.
- **Экологично и экономично:**
бактерии и вирусы уничтожаются на молекулярном уровне, без использования химикатов.

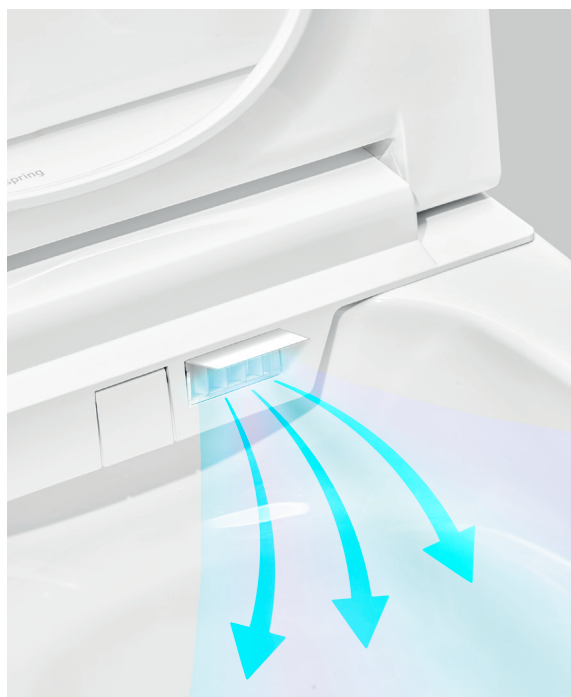


Плазменная стерилизация в TECESpring Smart L

В основной блок унитаза-биде встроен генератор холодной плазмы, обладающей высокой окислительной способностью и разрушающей бактериальные клетки. Цикл стерилизации можно активировать с пульта дистанционного управления. На дисплее основного блока загорится индикатор плазменной стерилизации. Продолжительность цикла стерилизации составляет 2 часа. Данная функция работает только тогда, когда никто не сидит на сиденье.

TECEspring Smart L: ВАРИАТИВНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ



Смыв осуществляется автоматически после опускания крышки унитаза или вручную: через панель смыва, с помощью пульта или клавиши на чаше унитаза.

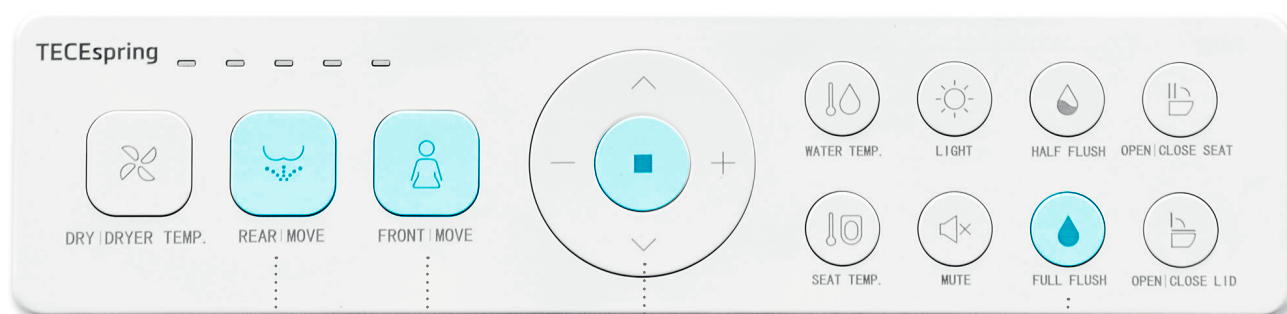

Также некоторыми функциями можно управлять через клавишу на унитазе:

- Омывание спереди/сзади
- Смыв/сушка
- Отключение омывания или обдува



TECEspring Smart L: КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

1. Унитаз-биде с крышкой и сиденьем
2. Застенный модуль
3. Панель смыва TECEspring loop с круглыми клавишами, цвет белый матовый (можно заменить на любую панель смыва серии TECEspring)
4. Пульт дистанционного управления
5. Комплект крепежных элементов для установки модуля к стене
6. Прокладка звукоизоляционная для унитаза

Артикул S955797



**ГАРАНТИЯ
10 ЛЕТ
НА МОДУЛЬ
И КЕРАМИКУ**





Характеристики модуля

Объем бачка 6 л: настраиваемый объем
малого смыва 4 л, большого — 6 л

Монтаж заливного вентиля сверху или сзади бачка

Минимальная глубина установки 170 мм

Толщина обшивки стены для установки комплектной
панели смыва от 30 до 60 мм

Фановый отвод DN 90

Адаптер DN 90/DN 110

Размер (ш x в x г): 1256 x 506 x 170 мм

Характеристики унитаза-биде

Материал: санитарный фарфор


Цвет: белый

Смыв: вихреобразный VORTEX FLUSH


Метод монтажа: скрытые крепежные
элементы и скрытое подключение
к системам водоснабжения и электросети

Форма чаши: безободковая

Размер (ш x в x г): 380 x 415 x 595 мм

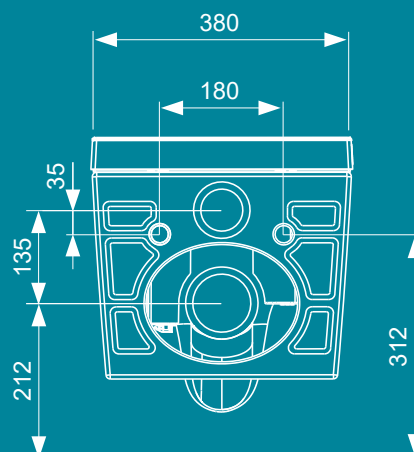

TECEspring Smart L: ОСНОВНЫЕ РАЗМЕРЫ

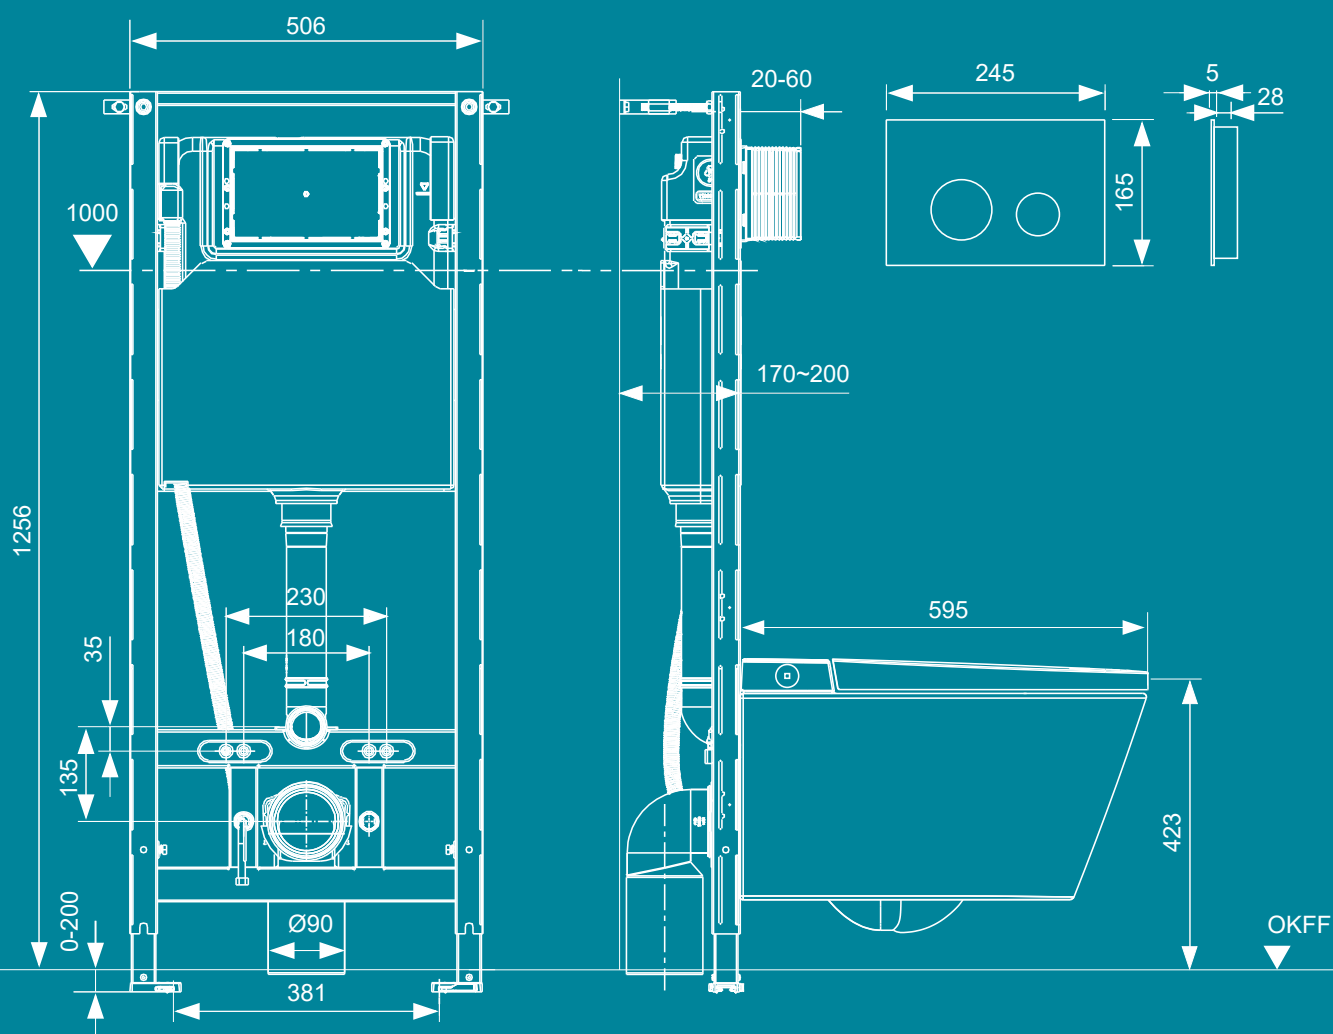


Застенный модуль TECEspring совместим
только с панелями смыва TECEspring.





TECE RUSSIA
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tece.ru




TECEspring
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tecespring.ru



TECE ОНЛАЙН-КАТАЛОГ
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.tececatalog.ru



TECE SHOWROOM
Тел.: 8 800 333 83 23
info@tece.ru
www.showroomtece.ru



TECE RUSSIA
Официальный
Telegram-канал